



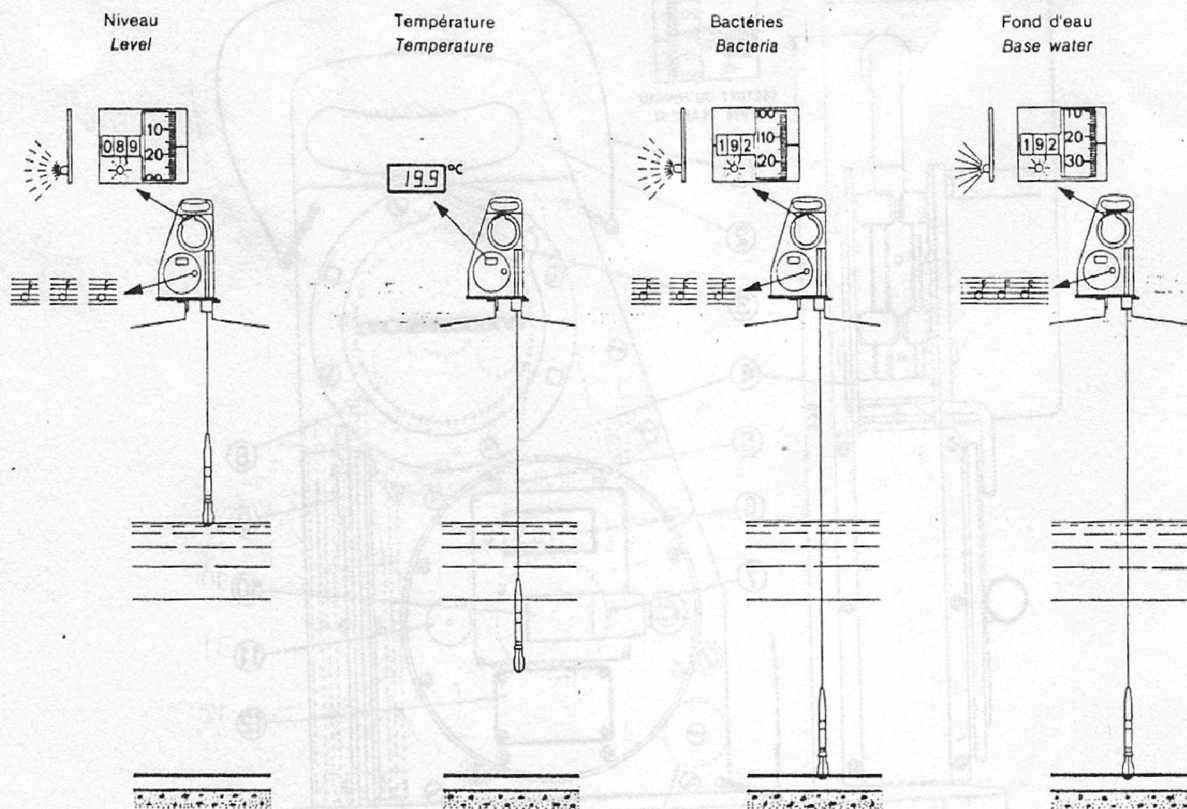


Demi-raccord symétrique
Guillemin DN 50 PN 16
NF E 29 572

Symmetrical half coupling
DN 50 PN 16
French Standard NF E 29 572

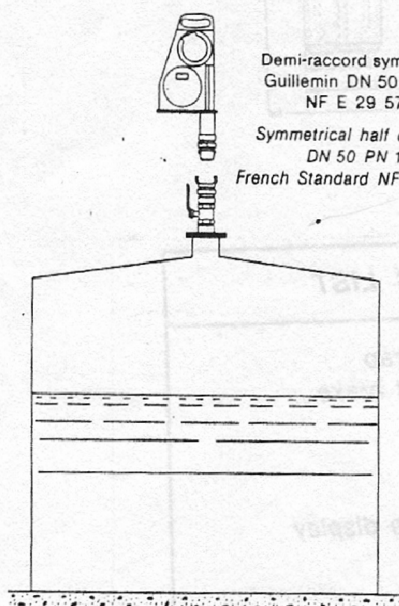


RÉSERVOIR SOUS PRESSION (maxi 175 mbar)
PRESSURISED TANK (175 mbar maxi)

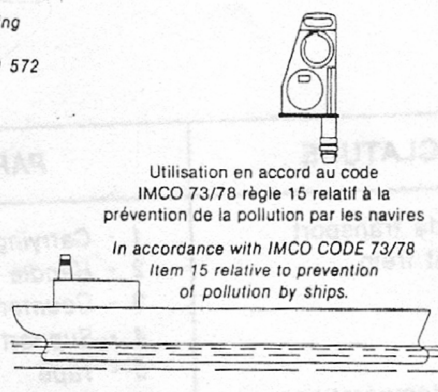

NAVIRE PÉTROLIER
TANKER

Utilisation en accord au code
IMCO 73/78 règle 15 relatif à la
prévention de la pollution par les navires

In accordance with IMCO CODE 73/78
Item 15 relative to prevention
of pollution by ships.



PRINCIPE OPTIQUE
OPTICAL PRINCIPLE